



VIDÉO AUF
WWW.A-M-R.FR



QUATRO MAT



AUTOMATISCHE TROMMELSÄGE

**MEHR EFFIZIENZ
GEHT NICHT!**

QUATRO MAT

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- ◆ Schnittleistung pro Stunde : 10-14 Ster
- ◆ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ◆ Schnittlänge 25cm - 52cm
werkzeuglos verstellbar



5m Förderband mit geteilten Segmenten
und hydraulischer Bandspannung mit
doppelwirkendem Zylinder

Sicherungsklappe

Sägetrommel mit 4 Kanälen

Antriebskupplung für Sägeblatt
mit Notabschaltung

Abschaltbügel für Trommel

Eigene Bordhydraulik

25 – 52 cm Schnittlänge,
werkzeuglos verstellbar,
kein Trommelwechsel notwendig


Verladehilfe – Palettengabel

**SCHNITTLÄNGEN
20-40 CM
AUF ANFRAGE**



Mit unserer automatischen Trommelsäge mit 4 Kanälen ermöglichen wir Ihnen ein überaus schnelles Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit

2500
TROMMELSAGEN VERKAUFT!

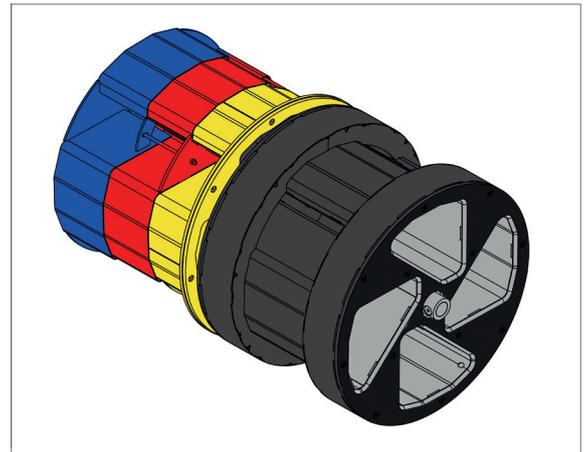

Trommel in 3 Teilen

Der untere Bereich der Trommel ist 3-teilig ineinander teleskopierbar, dies garantiert die Holzführung auf kompletter Länge. Somit ist störungssicheres Arbeiten gewährleistet



Die Schnittlängen-Einstellung von 25 – 52 cm ist einfach ohne Werkzeug möglich. Es ist kein Trommelwechsel notwendig.



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR


■ Automatische Trommelsäge - SAT 4-700

- Schnittleistung pro Stunde 10 – 14 Ster (ca. 14 – 20 SRm)
- Schnittlänge 25 – 52 cm, werkzeuglos verstellbar - 20 - 40 cm auf Anfrage
- Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- E-Motor 9,2 kW, 400 V, 32 A
- Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- Antriebskupplung für Sägeblatt mit Notabschaltung
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt 700 x 6,0/4,5 mm
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung und doppelwirkendem Zylinder, geteilte Segmente, Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm
- Antriebskupplung für das Sägeblatt mit Notabschaltung.
- Scheitlänge bis max. 1.000 mm
- Niederhalter
- Eigene Ölversorgung

> Für Traktoren ab 35 PS geeignet



QUATROMAT in Transportstellung

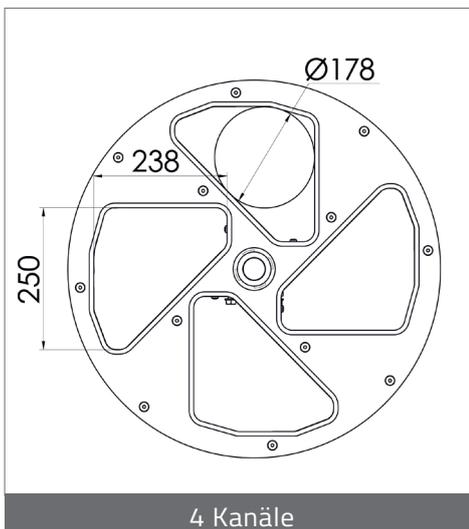


Quatromat	SAT4-700 PTH	SAT4-700 PETH	SAT4-700 PTHO	SAT4-700 PETHO
	Zapfwellenantrieb, festes Förderband	Kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor, festes Förderband	Zapfwellenantrieb und schwenkbares Förderband	Kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor, schwenkbares Förderband
Kanäle der Sägetrommel				4
Holzlänge				bis 1m
Maximal Ø Rundholz, Halbrundholz (cm)				16 / 24
Maximale Schnitte pro Minute				60
Verschiedene Schnittlängen (cm)				25, 33, 52 + Zwischenstufen
Pumpe				14 L bei 540 U/min
Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm				6.0/4.5 Ø30 mm
Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe (m)				5 / 3
Dreipunktanbau				Kat. I und II
Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)				245 x 220 x 160
Gewicht (kg)	878	955	887	968
Fahrwerk mit Beleuchtung (280 kg)				
Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=42 (LAM00032)				
Beleuchtung (RAM00100)				
Stundenzähler (COM000300)				
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)				
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00015A) - Modelle mit Fahrwerk				
3-Phasen-Stecker 32A (PRI00019)				
Werkzeugkasten (CAI000100)				



Werkzeugkasten (Option)



Hartmetall-Sägeblatt

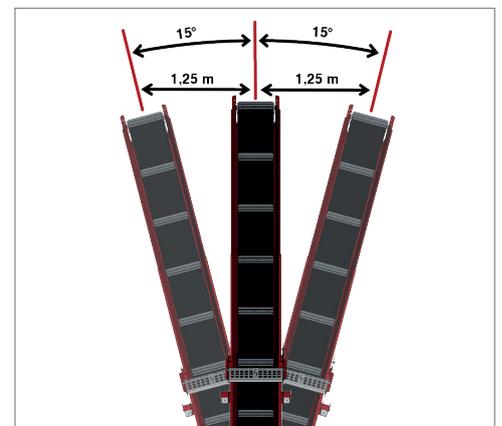

Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine einfache und praktische Beladung des Anhängers oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förderbandes befindet sich direkt neben der Hauptsteuerung der Säge.