

# Liegender Holzspalter 28 to mit Dreipunktaufnahme - Serie H28

SPALTEN


## Seilwinde mit Funk für 28 t

### ■ Liegender Holzspalter 28 to mit Dreipunktaufnahme - 28 to

- Öffnungsweite : 120 cm
- Spaltkreuz 2/4 fach serienmässig - Option 6-fach

Die Seilwinden können entweder bereits im Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

- Zugkraft : 600 kg
- Seil : 20 m Länge ; Ø 6 mm
- Seilgeschwindigkeit : bis 0,5 m / s - verstellbar
- 12 V vom Traktor muss vorhanden sein

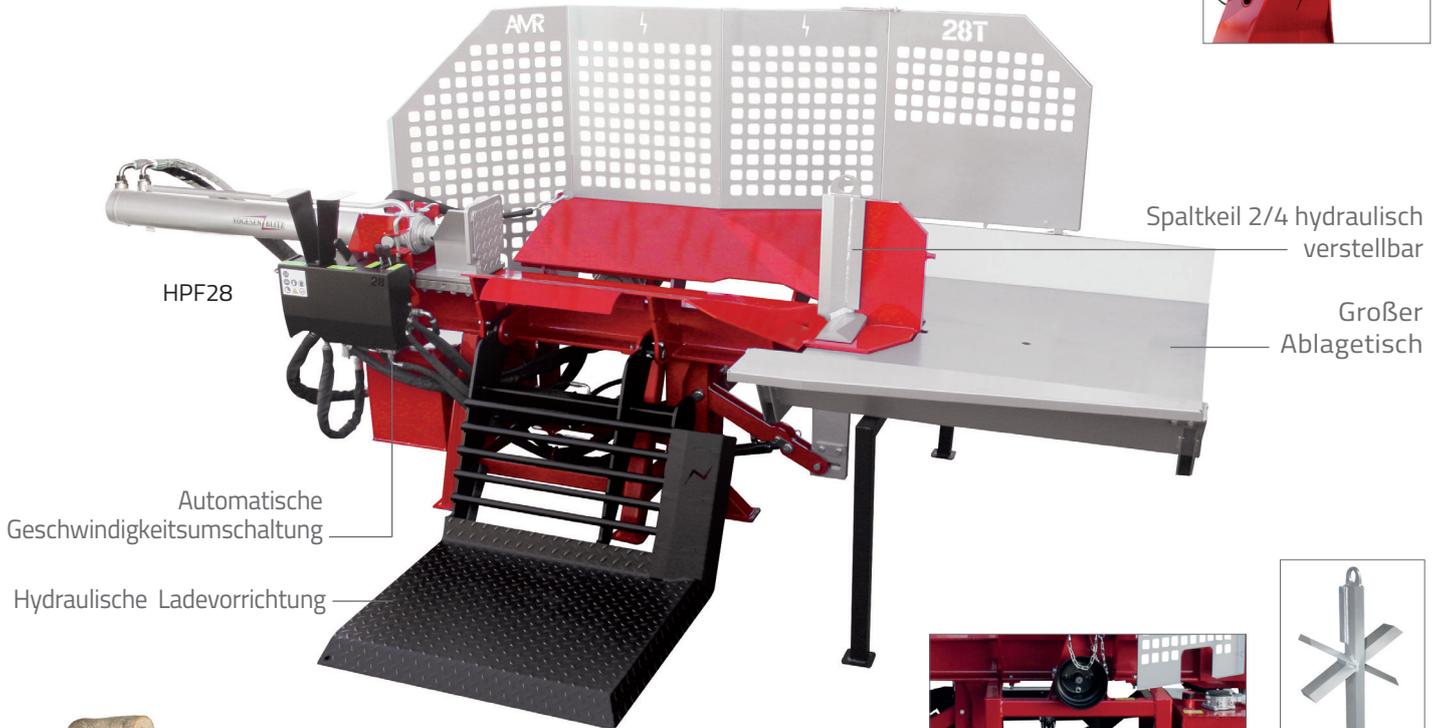

HPF28

Spaltkeil 2/4 hydraulisch verstellbar

Großer Ablagetisch

Automatische Geschwindigkeitsumschaltung

Hydraulische Ladevorrichtung



Ø 110 cm  
< 120 cm >



VIDEO AUF  
WWW.A-M-R.FR



Dreipunktanbau



Spaltkreuz 6-fach

Holzspalter	HPF28	HEL28	HPE28
Spaltkraft (to)	28	28	28
Öffnungsweite (cm)	120	120	120
Pumpe	Doppel	Dreifach	Doppel/Dreifach
Antrieb	Zapfwellenantrieb	400 V / 9,2 kW	Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 V
Automatischer Stempelvorlauf (cm/s)	24,0	22,7	24,0 / 22,7
Stempelrücklauf (cm/s)	21,8	16,2	21,8 / 16,2
Behälterkapazität (L)	85	85	85
Pumpenleistung (L/min)	89	87,8	89 / 87,8
Abmessungen (HxLxB cm)	( Transportposition ) : 194 x 178 x 325 / ( Arbeitsposition ) : 133 x 226 x 405		
Eigengewicht (kg)	1091	1110	1200

Seilwinde kann entweder bereits in unserem Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

12 V muss vorhanden sein

Spaltkreuz 6-fach ( FCX001001 )

Hydraulische Seilwinde mit Funk ( TTB000303 )

Gelenkwelle Typ 3 ( CAR00001A )

Beleuchtung ( RAM00200 )