



AUTOMATISCHE SÄGEN
EFFIZIENT MIT
WENIG AUFWAND !

SOLMAT AUTO mit AUTOMATISCHER Wippe


Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- ◆ Holzerkennung und automatischer Start des Schneidevorganges
- ◆ Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- ◆ Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- ◆ Unvergleichbar schnell : mehr als 7 Ster pro Stunde
- ◆ 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- ◆ Not-Aus-Hebel bei der Zapfwelleversion
- ◆ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ◆ Für Traktoren ab 35 PS geeignet




■ Förderband 5 m

3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

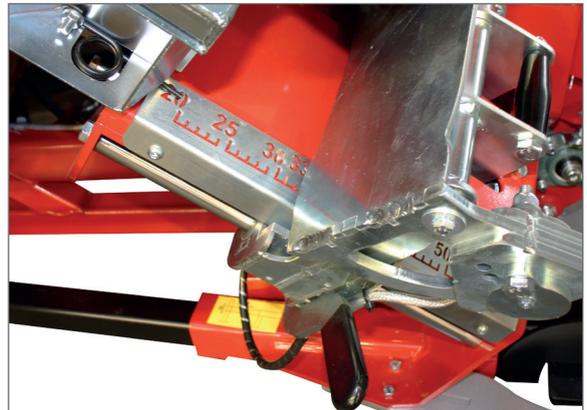

Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen von 20 – 52 cm

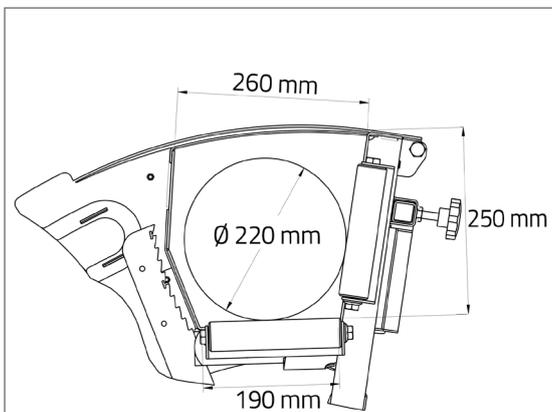

Innenmasse der Wippe



Längenanschlag mit Holzanwesenheitserkennung

Solomat	SIT-700E*	SIT-700P**	SIT-700PE***
Mit hydraulischer Wippe und festes Förderband 5 m			
Mit hydraulischer Wippe und schwenkbares Förderband 5 m			
Antrieb	E-Motor 400V / 7,5kW	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E.Motor
Holzdurchmesser mini / maxi	50/220mm	50/220mm	50/220mm
Max. Auswurfhöhe bei Förderband 5m	3m	3m	3m
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne	serienmässig	serienmässig	serienmässig
Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband (Kg)	650	735	795
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm (LAM00039)			
Stundenzähler (COM000400)			
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)			

* 400 V mit neutral

** 12 V muss vorhanden sein

*** 12 V oder 400 V mit neutral abhängig von der gewählten Stromversorgung



HALBAUTOMATISCHE SÄGEN

SOLMAT mit HYDRAULISCHER Wippe

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- ◆ Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- ◆ Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- ◆ Unvergleichbar schnell : 6 – 7 Ster pro Stunde
- ◆ 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- ◆ Not-Aus-Hebel bei der Zapfwelleversion
- ◆ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ◆ Für Traktoren ab 35 PS geeignet

5 m Förderband
(Option : schwenkbar)

Einstellung der
Wippgeschwindigkeit

Förderband-Geschwindigkeit
stufenlos einstellbar

Bedienung der
hydraulischen Wippe




Holzablage

Verladehilfe - Palettengabel

■ Förderband 5 m

3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

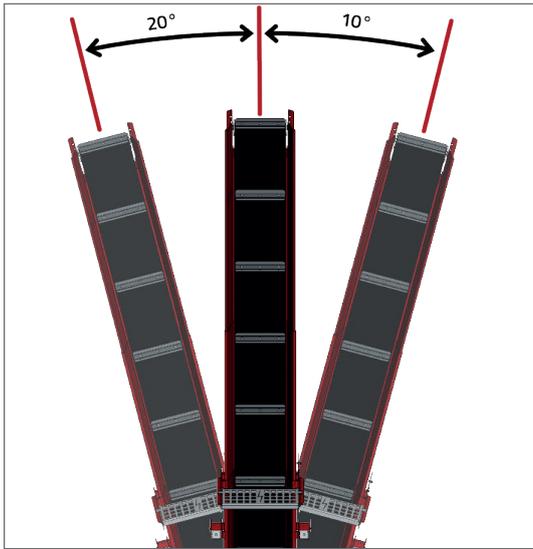

Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine einfache und praktische Beladung des Anhängers oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förderbandes befindet sich direkt neben der Hauptsteuerung der Säge.



Solomat	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
Mit hydraulischer Wippe und festes Förderband 5 m			
Mit hydraulischer Wippe und schwenkbares Förderband 5 m			
Antrieb	E-Motor 400V / 7,5kW	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E.Motor
Holzdurchmesser mini / maxi	50/220mm	50/220mm	50/220mm
Max. Auswurfhöhe bei Förderband 5m	3m	3m	3m
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne	serienmässig	serienmässig	serienmässig
Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband (Kg)	595	675	735
SET zur Umwandlung einer mechanischen Wippe in eine hydraulische Wippe*			
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm (LAM00039)			
Stundenzähler (COM000400)			
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)			

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an.



HANDSÄGEN

SOLMAT

mit MECHANISCHER Wippe

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- ◆ Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- ◆ Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- ◆ Unvergleichbar schnell : 6 – 7 Ster pro Stunde
- ◆ 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- ◆ Not-Aus-Hebel bei der Zapfwelleversion
- ◆ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ◆ Für Traktoren ab 35 PS geeignet

Förderband-Geschwindigkeit
stufenlos einstellbar

2 m, 5 m oder
ohne Förderband

Sicherungsklappe

Schräge Wippe
mit Schutzabdeckung

Einstellbarer Längenanschlag
von 20 – 52 cm

Holzablage

Verladehilfe - Palettengabel



■ Förderband 2 m

2 - teiliges Teleskop-Förderband mit mechanischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

■ Förderband 5 m

3 - teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar



Sägemehl-Abfuhrleitung



Der Niederhalter verhindert ein verdrehen des Holzes



Solomat	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
Mit mechanischer Wippe und festes Förderband 2m			
Mit mechanischer Wippe und festes Förderband 5 m			
Mit mechanischer Wippe und schwenkbares Förderband 5 m			
Antrieb	E-Motor 400V / 7,5kW	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E.Motor
Holzdurchmesser mini / maxi	50/220mm	50/220mm	50/220mm
Max. Auswurfhöhe bei Förderband : 2m / 5m	1,45 / 3m	1,45 / 3m	1,45 / 3m
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne	serienmässig	serienmässig	serienmässig
Eigengewicht mit 2 m Förderband (Kg)	530	575	635
Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband (Kg)	595	670	730
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm (LAM00039)			
Stundenzähler (COM000400)			
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)			
SET zur Rüstung einer mechanischen Wippe in eine hydraulische Wippe			

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an.